UTO®

600

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 600 estándar
Unidad de alta efectividad para el control de contaminantes internos

Celda UTO 12 meses de uso | Celda UTO 18 meses de uso | Celda UTO 24 meses de uso | Alarma de fallo rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil

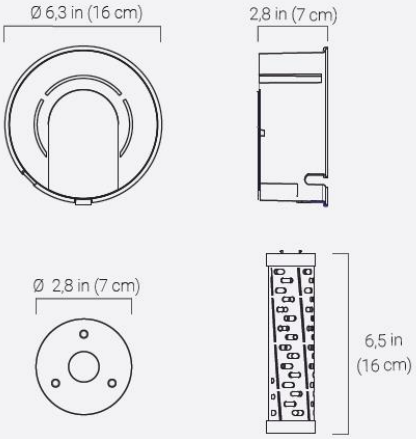

Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC
que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	14 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	450gr (1 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	200 a 2.000 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO | UV PRECAUCIÓN PROTEJA LOS OJOS Y LA PIEL DE LA UV | NO ARROJAR A LA BASURA | ECO AMIGABLE | AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

Balastro | Lampara UV | IAQ Approved

UTO®

900

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

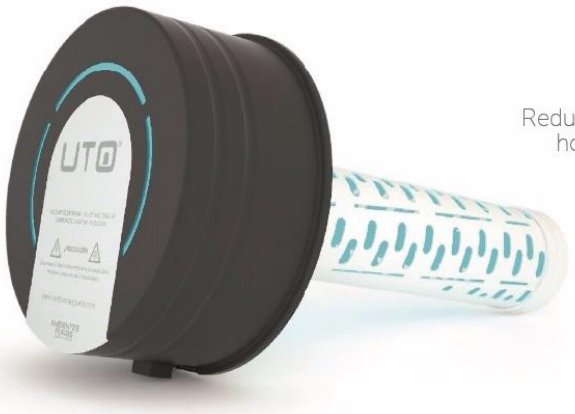

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 900 estándar
Unidad de alta efectividad para el control de contaminantes internos

Celda UTO 12 meses de uso | Celda UTO 18 meses de uso | Celda UTO 24 meses de uso | Alarma de fallo rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil

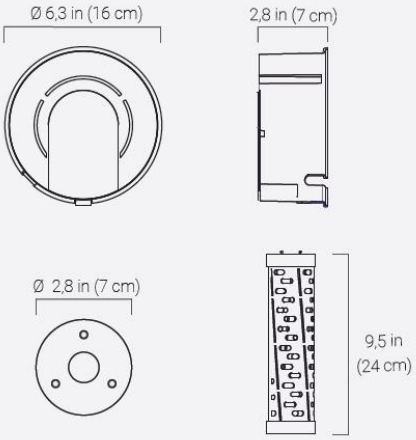

Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	18 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	550gr (1.2 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	2.000 a 6.500 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO | UV PRECAUCIÓN PROTEGER LOS OJOS Y LA PIEL DE LA LUZ | NO ARROJAR A LA BASURA

ECO AMIGABLE | AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

Balastro | Lampara UV | IAQ Approved

UTO®

1400

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 1400 estándar
Unidad de alta efectividad para el control de contaminantes internos

Celda UTO 12 meses de uso | Celda UTO 18 meses de uso | Celda UTO 24 meses de uso | Alarma de fallo rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil









Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC
que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	24 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	650gr (1.4 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	6.500 a 12.000 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO | UV PROTEGER LOS OJOS Y LA PIEL DE LA UV | NO ARROJAR A LA BASURA | ECO AMIGABLE | AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

Balastro | Lampara UV | IAQ Approved

UTO®

600+

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

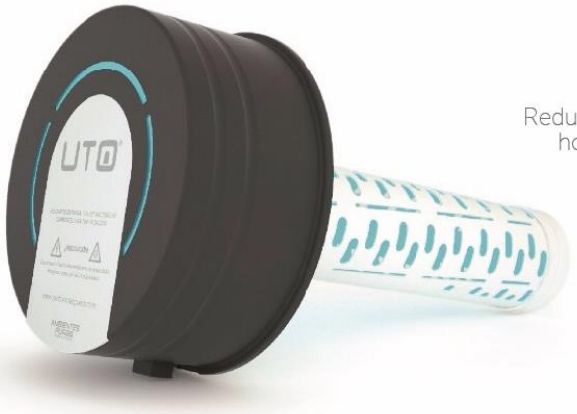

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 600 Plus
Unidad de alta potencia ideal para ambientes con altos índices de contaminación

Celda UTO 12 meses de uso | Celda UTO 18 meses de uso | Celda UTO 24 meses de uso | Alarma de fallo rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil







Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC
que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	20 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	550gr (1.2 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	hasta 3000 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO

UV PRECAUCIÓN PROTEJA LOS OJOS Y LA PIEL DE LA UVZ

NO ARROJAR A LA BASURA

ECO AMIGABLE

AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

Balastro | Lampara UV | IAQ Approved

UTO®

900+

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

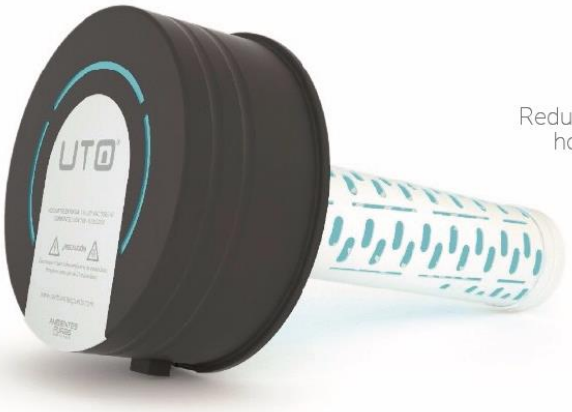

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 900 Plus
Unidad de alta potencia ideal para ambientes con altos índices de contaminación

Celda UTO 12 meses de uso | Celda UTO 18 meses de uso | Celda UTO 24 meses de uso | Alarma de fallo rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil







Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC
que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	28 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	650gr (1.4 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	hasta 8000 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO

UV PRECAUCIÓN PROTEGA LOS OJOS Y LA PIEL DE LA LUZ

NO AROJAR A LA BASURA

ECO AMIGABLE

AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

Balastro | Lampara UV | IAQ Approved

UTO®

1400+

Limpio y Saludable

UTO - Unidad de Tratamiento Oxidativa es un moderno purificador de aire con Nanotecnología que maximiza el potencial que ofrece la oxidación avanzada - Fotocatálisis

Permitiendo obtener la mejor calidad de aire en interiores de manera rápida y segura

97%

Reduce hasta el 97% de virus, bacterias, hongos, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (VOC)

UTO 1400 Plus
Unidad de alta potencia ideal para ambientes con altos índices de contaminación

Celda UTO
12 meses de uso

Celda UTO
18 meses de uso

Celda UTO
24 meses de uso

Alarma de fallo
rojo intermitente

Indicador LED
Vida útil







Unidad Central

Construida en termoplástico altamente resistente y estabilizador UV.
Diseño moderno para una fácil instalación

Celda de tratamiento UTO

Unidad sellada reemplazable
Tecnología NANO TEC que contiene nanopartículas MNPs
Diseño aerodinámico altamente eficiente

Especificaciones técnicas

Potencia eléctrica:	38 Watts
Voltaje de entrada:	110-220V/50-60Hz
Cable conexión :	3x18AWG - 2 mts
Peso:	750gr (1.6 lb)
Rangos de operación	
Temperatura:	0 - 100 °C
Humedad relativa:	25 - 95%
Tiempo de vida útil (celda):	2 años
Capacidad tratamiento (caudal de aire):	hasta 18000 cfm

Libre de mantenimiento

Hg CONTIENE MERCURIO · UV PREDAUCIÓN PROTEJA LOS OJOS Y LA PIEL DE LA LUZ · NO ARROJAR A LA BASURA

ECO AMIGABLE · AHORRA ENERGIA

Systems and Services Group SAS
info@ambientespuros.com
Tel. (+57) 311 6144439

www.ambientespuros.com
Medellín – Colombia

AMBIENTES PUROS®
INDOOR AIR QUALITY

c UL us Balastro · CE Lampara UV · ASHRAE IAQ Approved